


## Note:

\_\_\_\_\_

- Represent die cut line.
- Represent folding line.
- Represent slit-score lines. \_\_\_\_\_
  - Represent perforation lines.
- All dimensions in millimeters.

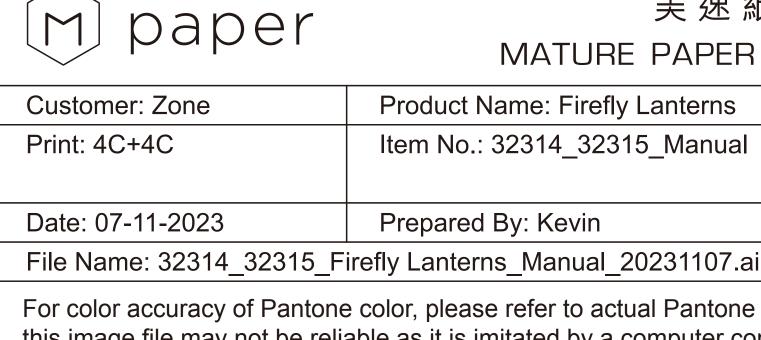

For color accuracy of Pantone color, please refer to actual Pantone book, color shown in this image file may not be reliable as it is imitated by a computer converter.

Tekniske data:	Opladning:	Ansvarlig bortskaffelse af lampen:
• Ledningsfri, flytbar og genopladelig lanterne	For at oplade batteriet skal du tilslutte USB-C-	Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr for brugere i private
3-trins lysdæmper med touch-funktion	opladeren til USB-porten i siden af lanternens top og tilslutte kablet til en strømforsyning.	husholdninger i EU.
<ul> <li>IP44-klassificering – indendørs og udendørs brug. Lad lanternen kaste lys fra et hjørne i stuen eller udenfor hoveddøren, eller tag den med udenfor på dit terrassebord, når tusmørket falder på</li> </ul>	Under opladning er indikatorlampen rød og skifter til grøn, når den er fuldt opladet.	Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet
<ul> <li>Integreret lithium-ion-batteri på 4000 mA/h, 3,7V 2A/1A</li> </ul>	Lanternen kan bruges under opladning. Det vil dog forlænge den fornødne opladningstid.	for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan
• Effektfaktor: 1	Hvis batteriet er helt fladt, er opladningstiden	aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen
Påkrævede LED-perler: LED SMD 1,5W-2W 2700K 150Im 5V	ca. 3-4 timer. Oplades via det medfølgende U	eller den forretning, hvor du købte produktet.
Indgangseffekt: DC5V-1A eller 5V-2A		Silicone
• Opladerkabel medfølger (Type-A til Type-C)		
• Strømadapter medfølger ikke.		AU Steel AG
Bemærk: Produktet må ikke ændres på nogen måde. Zone Denmark påtager sig intet ansvar for produkter, der er blevet ændret eller justeret. Lanternen har et integreret, højtydende lithium-ion-batteri. Efter 300 opladningscyklusser opretholder den en kapacitet på mindst 75 %. For at forlænge batteriets levetid anbefaler vi, at du oplader det regelmæssigt med det medfølgende USB-kabel. Lanternen er designet til brug i temperaturer mellem 0 °C og 45 °C. Hvis lanternen bruges uden for det angivne temperaturområde, kan batteriets levetid reduceres, hvilket kan påvirke lanternens ydeevne. Undlad at efterlade produktet i direkte sollys eller vand.	For at tænde lampen skal du trykke på den runde knap på siden: Første berøring: 100 % lyseffekt Anden berøring: 50 % lyseffekt Tredje berøring: 25 % lyseffekt Fjerde berøring: Lampen slukkes Lyser i op til 8 timer med 100 % lyseffekt, 20 timer ved 50 % lyseffekt og 30 timer ved 25 % lyseffekt.	Steel Silicone Silicone Silicone Silicone Aluminium Aluminiu
	Pleje og vedligeholdelse:	
Vil du vide mere?	Produktet kan rengøres med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Undlad at bruge alkohol eller andre opløsningsmidler til at rengøre produktet. Sørg for, at strømforsyningen er FRAKOBLET, inden	
	du rengør lampen.	



Product Name: Firefly Lanterns

Item No.: 32314\_32315\_Manual

## Prepared By: Kevin

